

Poznaj Mantę!

Manta jest to profesjonalne narzędzie do mycia i czyszczenia wszelkich powierzchni.

Znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest praca ciągła przy maksymalnym obciążeniu, dla tych, dla których produkt konsumencki nie jest urządzeniem wystarczającym.

ZASTOSOWANIA

- czyszczenie powierzchni z brudu, piasku, mułu
- mycie maszyn rolniczych, ciągników, wywrotek jak i samochodów
- mycie elewacji domów i gospodarstw
- mycie maszyn z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
- zdrapywanie zaschniętego betonu lub pozostałości po pracach remontowo – budowlanych
- zdrapywanie farby przed kolejnym malowaniem

ATUTY

- produkt przystosowany do pracy na morzu, gdzie urządzenia muszą spełniać najwyższe standardy w kwestii wytrzymałości konstrukcji, bezawaryjności i prostoty w serwisie
- możliwość pracy na wodzie słonej przy zachowaniu czynności oznaczonych w instrukcji.
- wszystkie komponenty zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
- krótki termin dostawy, wszystkie części zmienne dostępne prosto z magazynu
- prosta konstrukcja, kompaktowe wymiary
- maszyna bardzo łatwa w obsłudze
- pokrywa i końcówki węży ze stali nierdzewnej
- 3-fazowy silnik elektryczny lasy F z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i przegrzaniem
- wytrzymała pompa tłoczkowa z głowicą z brązu
- automatyczny start/stop
- regulacja ciśnienia z poziomu lancy
- pomoc z doborze ciśnienia aż do 1200bar
- każda z myjek w opcji mobilnej z kołami
- bardzo długa żywotność przy pełnym i ciągłym obciążeniu 1450/1740 rpm
- możliwość pracy przy temperaturze wody do 65 stopni C
- każda myjka przed wysyłką przechodzi testy
- wysyłka do każdego miejsca na świecie – nasza firma posiada doświadczenie w logistyce międzynarodowej od 1992 roku
- doświadczenie w urządzeniach wysokociśnieniowych od 1992 roku

Dane kontaktowe:

Adres do kontaktu:
DOE Sp. z o.o.,
Al. Parku Krajobrazowego 84,
84-207 Łężyce, Poland

Tel. +48 58 6643210
Fax. +48 58 6643737



Email: doe@doe.pl

Adres rejestracji firmy:
DOE Sp. z o.o.,
Sibeliusa 3
81-015 Gdynia, Poland

Odwiedź naszą stronę:
www.doe.pl

Date of establishment: 1992

NASI REPREZENTANCI NA ŚWIECIE: DOE.PL/AGENTS

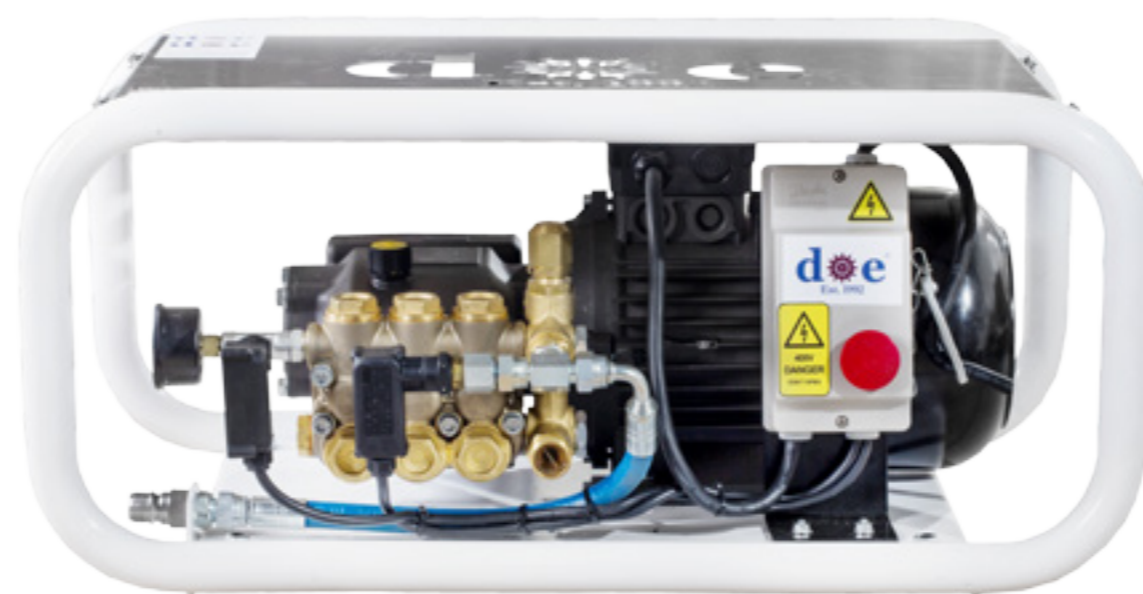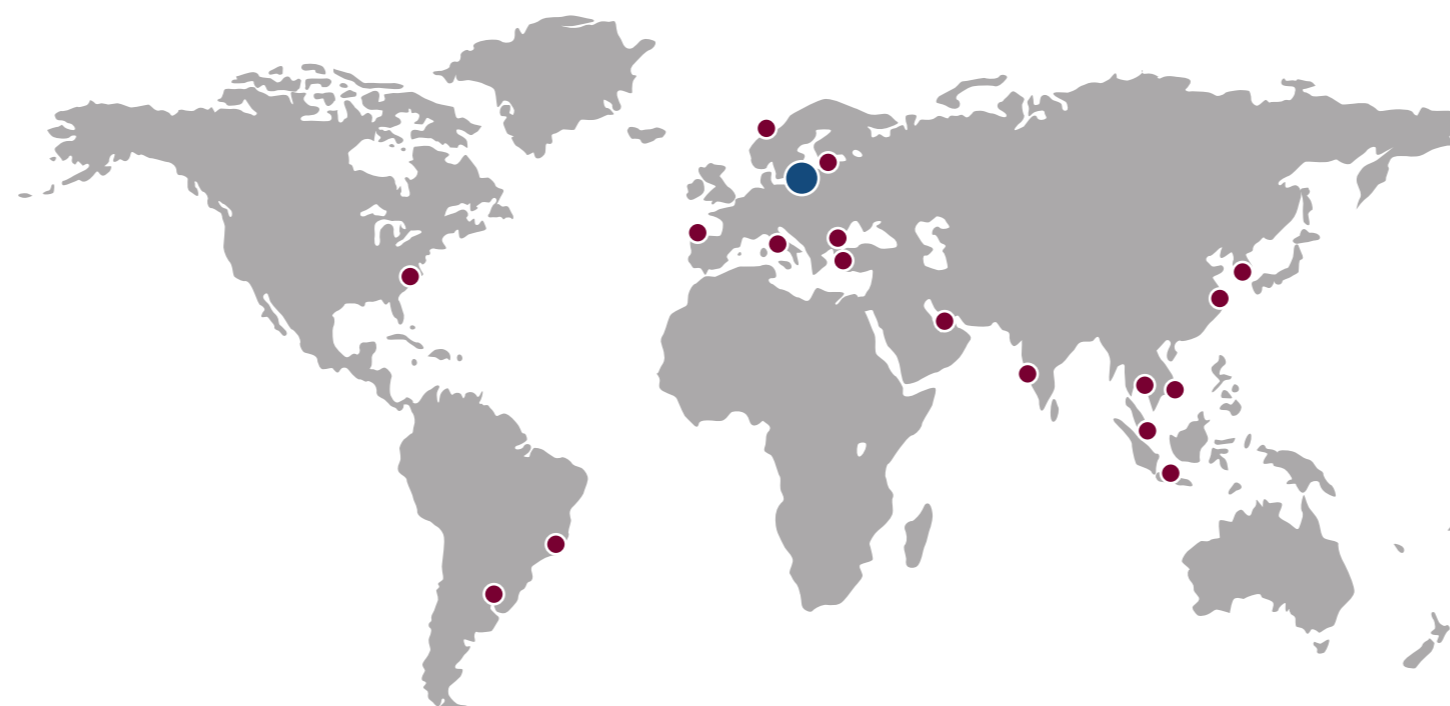

doe®
Est. 1992

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MANTA



MANTA - MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

SŁODKA LUB SŁONA WODA
3x400V 50Hz/ 3x440V 60Hz




DANE TECHNICZNE

WYKRES DOBORU - 50Hz

Którą maszynę potrzebuję?

Każda Manta dostępna jest w opcji mobilnej z kołami.


Mniejsze maszyny znajdują zastosowanie gdzie potrzebne jest mniejsze ciśnienie – do mycia powierzchni z brudu, błota czy innych zabrudzeń. Większe urządzenia dają ciśnienie na tyle duże, że możliwe jest zdrapywanie farb, lakierów czy innych warstw na powierzchni. Po prawej stronie znajduje się wykres ukazujący modele Manty w odniesieniu do mocy urządzenia [kW] i ciśnienia, które dana Manta osiąga [bar]. Poniżej znajduje się również kalkulator – wystarczy wybrać żądane zużycie wody i wymagane ciśnienie.

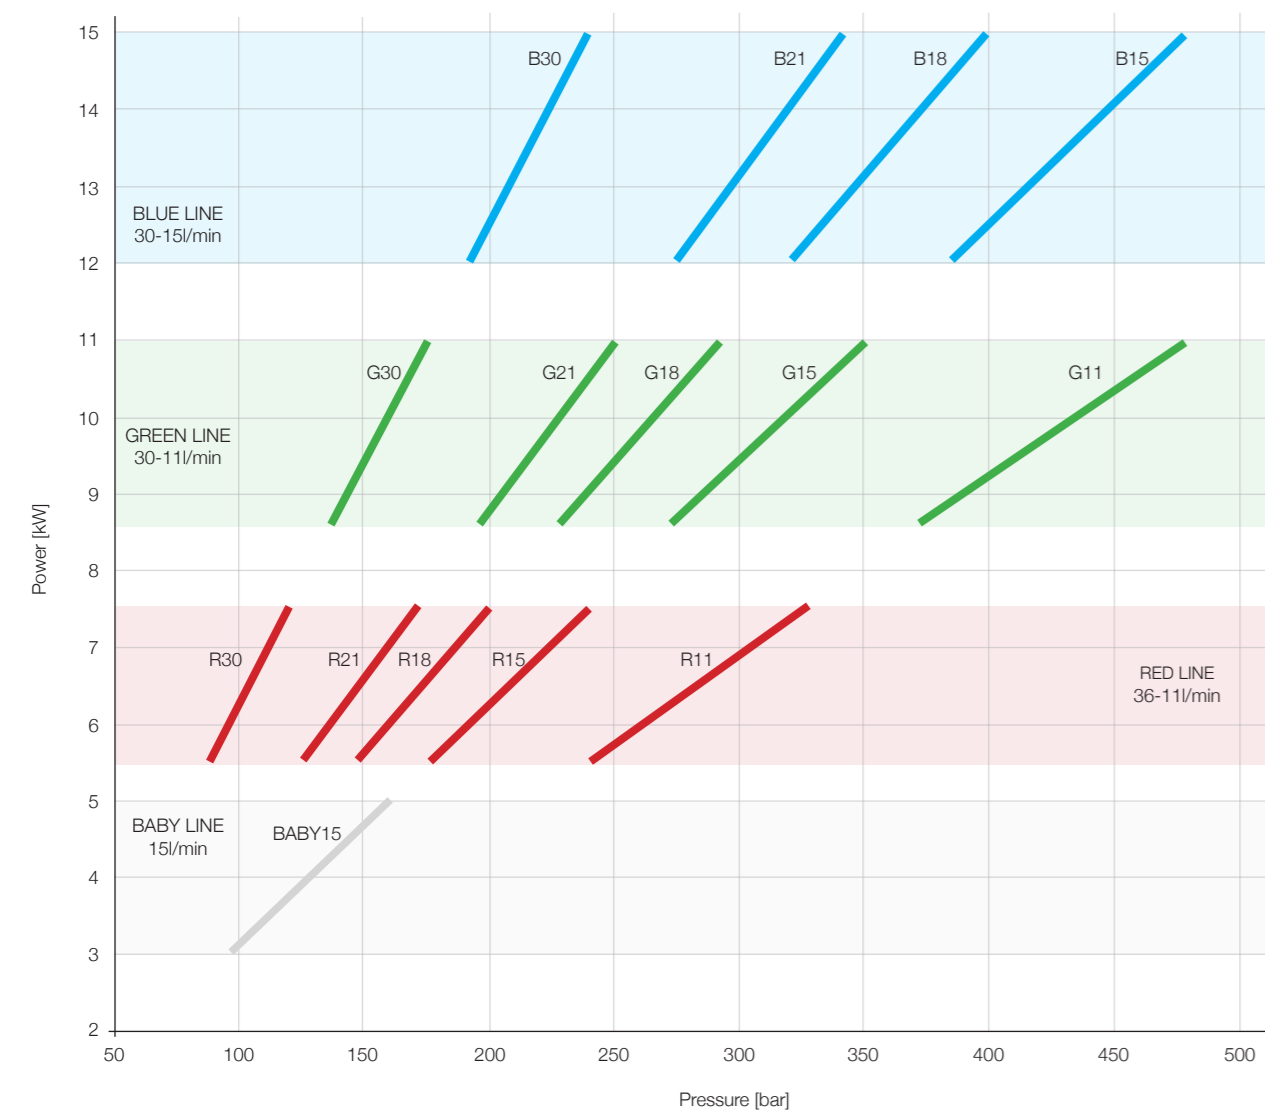

WYKRES DOBORU - 60Hz

Z uwagi na zapotrzebowanie na myjki wysokociśnieniowe w różnych branżach i na różnych obiektach, stworzyliśmy dodatkową możliwość zamówienia urządzenia pracującego na prądzie o częstotliwości 60Hz. Urządzenia te mają inne charakterystyki w porównaniu do urządzeń pracujących na częstotliwości 50Hz.

W przypadku zapotrzebowania na inny rodzaj zasilania istnieje możliwość stworzenia urządzenia specjalnego, dostosowanego do wymagań klienta.

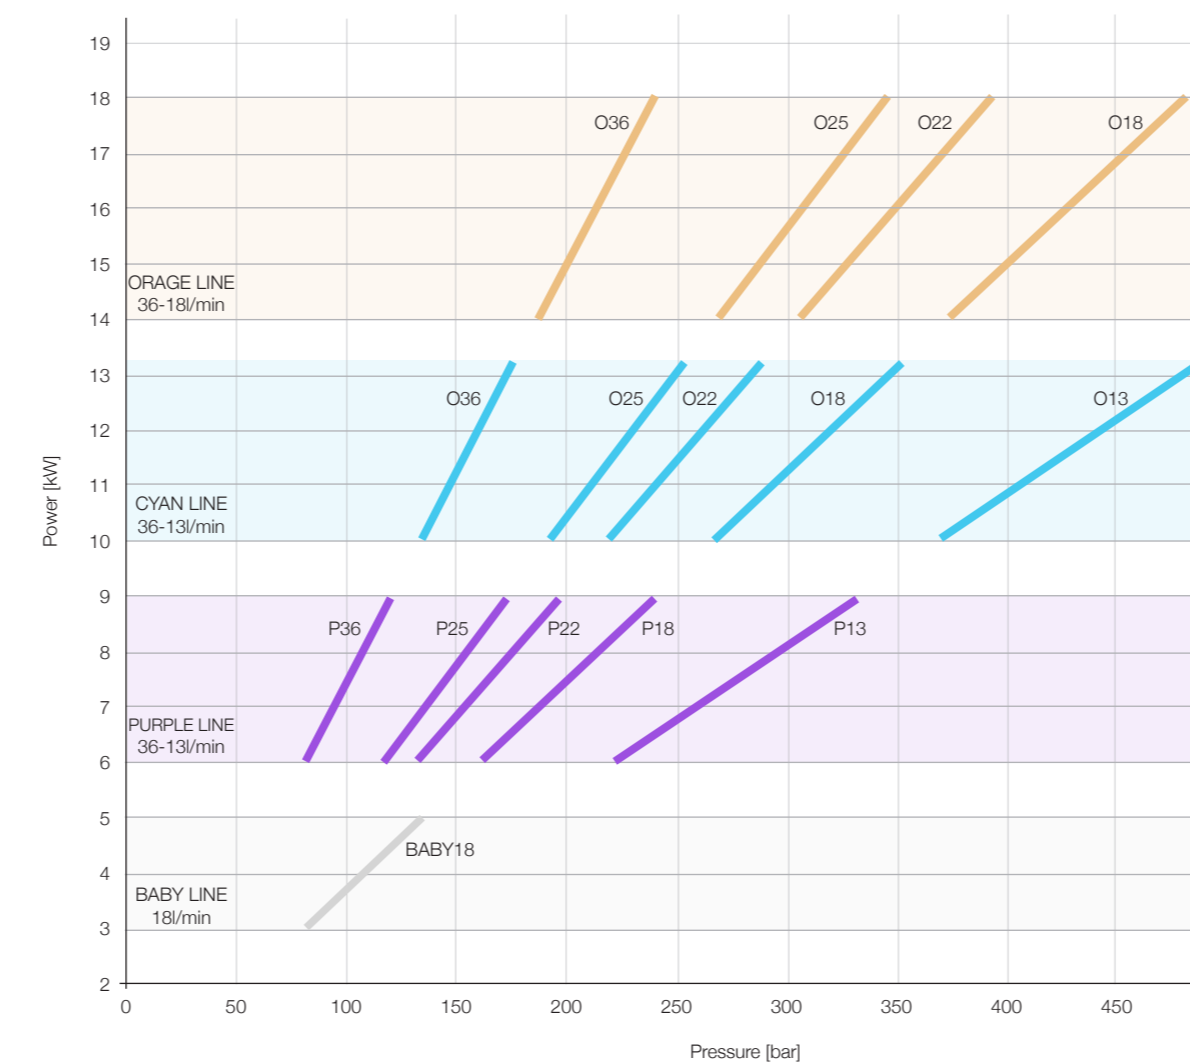

DANE TECHNICZNE (STANDART DOE)

- Ciśnienie – do 500 bar
- Wydajność od 11 l/min do 30 l/min
- Moc silnika od 5 kW do 15 kW
- Napięcie 3-fazowe 380/400V 50Hz i 440V 60Hz

inne ciśnienia, wydajności lub moc dostępne na życzenie.



WIELE DODATKÓW OTRZYMUJESZ Z URZĄDZENIEM!



Standardowa dostawa zawiera:

- kompletne, przetestowane urządzenie
- dokumentację i instrukcję obsługi
- 20m 3/8" wąż wysokociśnieniowy z obrotową, nierdzewną złączką
- 20m kabel 3-fazowy wysokiej jakości, zakończony złączem, odporny na olej.
- złącze elektryczne certyfikowane CE
- laniec z dwoma dyszami (wysoko i nisko ciśnieniowa)